JULA / Laser ajustable

Caractéristiques :

- Laser à point faisceau focalisé
- Ajustable en X-Y avec un tournevis
- Ajustage facile après montage
- Choix entre trois façons de montage, pas de vis M20 ou M18x1 ou portée ∅22g6.
- Plage de réglage ±20mrad
- Résolution par clic 0.24mrad (50 clics par tour de vis)
- Boîtier compact et approuvé pour l'industrie

Description

Le laser ajustable projette un point lumineux et bien visible, il sert à aligner ou positionner des objets. Grâce à son réglage fin, il peut être ajusté à ±0.12 mrad.
La fixation très universelle permet l'installation sur un support quelconque, deux pas de vis, M20 et M18x1, ainsi qu'une portée ∅22g6 sont à votre disposition.

Caractéristiques techniques et informations de commande

Code de commande	Longueur d'onde	Puissance	Faisceau à la sortie (Typique)	Classe laser EN60825-1 +A2:2001	Divergence (Typique)	Stabilité du faisceau (-10°C à +50°C)	Tension de raccordement
	nm	mW	mm		mrad	mrad/°C	V
0177-01-92-01	635	< 1	2 x 3	2	0.5	< 0.03	+3 à 5.5
0177-02-92-01		< 3		3R			
0177-05-92-01	650	< 1		2			
0177-06-92-01		< 3		3R			
0177-10-92-01	850	< 0.7	3 x 5	1	0.33 x 0.17 à $1/e^2$ (13.5%)		
0177-11-92-01		< 3		3R			

Sauf indications contraires, ces valeurs sont valables à température ambiante (21°C) et conditions d'utilisation normale.
1) à tension minimale

*Attention : les lasers peuvent être nuisibles pour les yeux. La puissance est réglée selon vos indications. L'utilisateur est responsable de l'application des règles de sécurités.

Dimensions

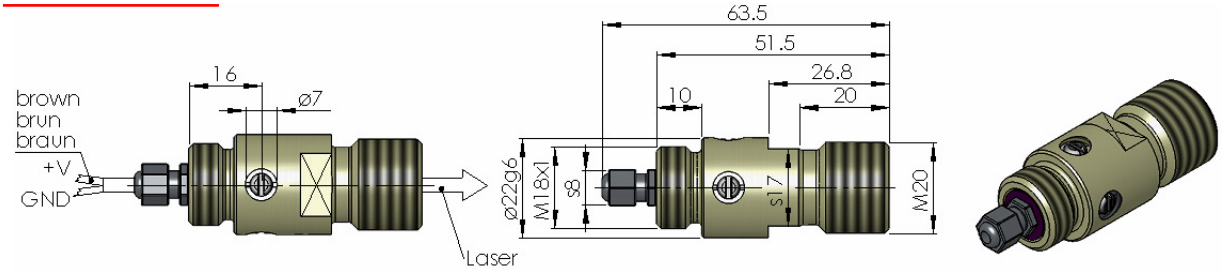

I.L.E.E. AG - CH 8902 Urdorf
Tel +41 (0)44 736 11 11, Fax +41 (0)44 736 11 12
E-mail: office@ilee.ch / Internet: www.ilee.ch

© 2005 I.L.E.E. AG, Urdorf / Switzerland; Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor / We reserve all rights in connection with this document. / Nous nous réservons tous les droits de ce document. Sous réserve de modification technique.